


# Описание товара Комбинированный котел

## Viadrus Hercules U22 D-8

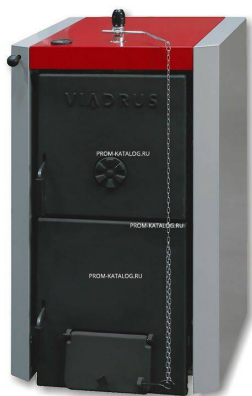

### Описание

- Твердотельный отопительный котёл Viadrus Hercules U22 D-8 , основное предназначение которого — отопление помещений площадью до 460 м<sup>2</sup>, модель не может обеспечить также горячее водоснабжение.
- В качестве источника питания может использовать каменный уголь, кокс, древесину или брикеты, при этом средний уровень КПД составляет 80%. □Производителем предусмотрена возможность переключения котла в газ или жидкое топливо.
- Основные преимущества:
  - Большой срок службы;
  - Чугунный теплообменник;
  - Основные компоненты котла выполнены из высококачественных материалов;
  - Уровень КПД 80%;
  - Простое обслуживание;
  - Низкие требования к отводу продуктов сгорания;
  - Возможно перенастроить котел на разный вид топлива.

### Характеристики

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг         | 377 кг                                                                                        |
| Тип котла       | комбинированный                                                                               |
| Камера сгорания | открытая                                                                                      |
| Вид топлива     | Природный газ, Дрова, Уголь, Кокс,<br>Пеллеты, Древесные брикеты,<br>Угольные брикеты, Дизель |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| КПД %                                        | 80                  |
| Страна производителя                         | Чехия               |
| Энергонезависимый                            | Да                  |
| Тип теплообменника                           | секционный          |
| Материал первичного теплообменника           | чугун               |
| Расход основного топлива, кг/час             | 7.9                 |
| Температура теплоносителя, °С                | 60 — 90             |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                   |
| Функции                                      | термометр, манометр |
| Габаритный размер                            | 550x1010x1170 мм    |
| Диаметр дымохода                             | 156 мм              |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2                   |
| Способ установки                             | Напольный           |
| Энергонезависимые                            | Да                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.