


# Описание товара Сплит-система Newtek

## 65CHNDC09

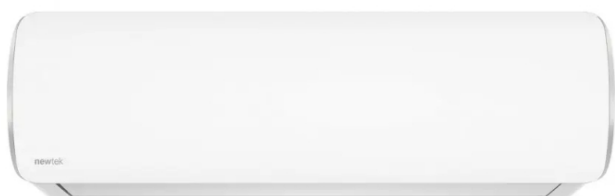

### Описание

Сплит-система Newtek NT-65 CHND является инверторной климатической системой, обладающей самыми необходимыми режимами и функциями. Сплит-система пользуется большой популярностью среди покупателей благодаря доступной цене. Внутренний блок обладает стильным и современным дизайном, позволяющим легко вписаться в любой интерьер, удовлетворяя самый притязательный вкус. На лицевой панели блока расположен скрытый LED-дисплей отображающий температуру. Под лицевой панелью блока расположен съёмный фильтр, очищающий воздух в помещении, удаляя опасные загрязнения и аллергены.

В комплекте с внутренним блоком поставляется русифицированный ИК пульт дистанционного управления, с его помощью можно гибко регулировать скорость обдува, выбрав одну из пяти возможных скоростей.

### **Особенности и преимущества Newtek 65CHNDC09:**

- Низкий уровень шума
- Высокий класс энергоэффективности
- 24 часовой таймер
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Съёмные фильтры очищают воздух в помещении, удаляя опасные загрязнения и аллергены. Просты в обслуживании и монтаже
- 4 скорости работы для точного и быстрого регулирования комфортной температуры в помещении
- Тихий режим работы не потревожит даже самый чуткий сон. Высококачественный компрессор и сбалансированный вентилятор практически бесшумны в работе

- Особая форма лопастей меньше подвергает вентилятор разбалансировке, тем самым увеличивая срок службы кондиционера
- Стильный и современный дизайн кондиционеров легко впишется в любой интерьер, удовлетворяя самый притязательный вкус
- Мощный и надежный компрессор - сердце кондиционера. Компрессоры разработаны и продуманы до мелочей лучшими инженерами. Так производитель пытается добиться высокой производительности и долгого срока службы кондиционеров
- Режим ECO - это разумное потребление и забота об окружающей среде. При данном режиме потребляется меньше электроэнергии, но сохраняется эффективность нагрева и охлаждения. Работа кондиционера в режиме ECO снизит ваши затраты на электроэнергию, сохранив комфортный климат в доме
- 3 года гарантии.

### Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	золото
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	28.5 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	23
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.795 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	550
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.8 × 70 × 27 см
Вес (внутренний блок)	7 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.73 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 52
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 63 × 53 см
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Коэффициент эффективности COP	3.8
Коэффициент эффективности EER	3.3
Бренд	Newtek

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.